

Produktinformationen  
Hersteller-Artikel-Nr 4X20F28576  
Hersteller Lenovo



459,34 EUR  
Inkl. MwSt

## Lenovo ThinkServer Gen 5 - Stromversorgung Hot-Plug




|   |   |
|---|---|
| <b>Produktinformationen</b>             |   |
| Hersteller                              | Lenovo  |
| Hersteller-Artikel-Nr                   | 4X20F28576  |
| Bruttopreis                             | 459,34 EUR, Inkl. MwSt  |
| <b>Hauptspezifikationen</b>             |   |
| Produktbeschreibung                     | Lenovo ThinkServer Gen 5 - Stromversorgung Hot-Plug - 750 Watt  |
| Gerätetyp                               | Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul  |
| 80-PLUS-Zertifizierung                  | 80 PLUS Titanium  |
| Gewicht                                 | 1 kg  |
| Leistungskapazität                      | 750 Watt  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)     | 3.83 cm x 19.5 cm x 8 cm  |
| Entwickelt für                          | ThinkServer RD350 70D6, 70D8 (750 Watt), 70D9 (750 Watt), 70QK (750 Watt), 70QL (750 Watt), 70QM (750 Watt), 70QN (750 Watt); RD450 70DA, 70DB, 70DC, 70DD, 70DE, 70DV, 70DW, 70Q9, 70QQ, 70QS, 70QW; RD550 70CV, 70CX; RD650 70D0, 70D2, 70D4, 70DR, 70DT; TD350 70DG, 70DH, 70DJ, 70DK, 70DM, 70DQ  |
| <b>Allgemein</b>                        |   |
| Gerätetyp                               | Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul  |
| <b>Stromversorgungsgerät</b>            |   |
| Leistungskapazität                      | 750 Watt  |
| 80-PLUS-Zertifizierung                  | 80 PLUS Titanium  |
| <b>Verschiedenes</b>                    |   |
| Kennzeichnung                           | TUV, BSMI, CCC, KCC, cCSAus   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |   |
| Min Betriebstemperatur                  | 10 °C   |
| Max. Betriebstemperatur                 | 55 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 8 - 90% (nicht kondensierend)   |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>          |   |
| Breite                                  | 3.83 cm   |
| Tiefe                                   | 19.5 cm   |
| Höhe                                    | 8 cm  |
| Gewicht                                 | 1 kg  |
| <b>Informationen zur Kompatibilität</b> |   |
| Entwickelt für                          | Lenovo ThinkServer RD350 70D6 (750 Watt), 70D8 (750 Watt), 70D9 (750 Watt), 70QK (750 Watt), 70QL (750 Watt), 70QM (750 Watt), 70QN (750 Watt)<br>Lenovo ThinkServer RD450 70DA (750 Watt), 70DB (750 Watt), 70DC (750 Watt), 70DD (750 Watt), 70DE (750 Watt), 70DV (750 Watt), 70DW (750 Watt), 70Q9 (750 Watt), 70QQ (750 Watt), 70QS (750 Watt), 70QW (750 Watt)<br>Lenovo ThinkServer RD550 (750 Watt), 70CV (750 Watt), 70CX (750 Watt)<br>Lenovo ThinkServer RD650 (750 Watt), 70D0 (750 Watt), 70D2 (750 Watt), |

Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>

Produktinformationen  
Hersteller-Artikel-Nr 4X20F28576  
Hersteller Lenovo

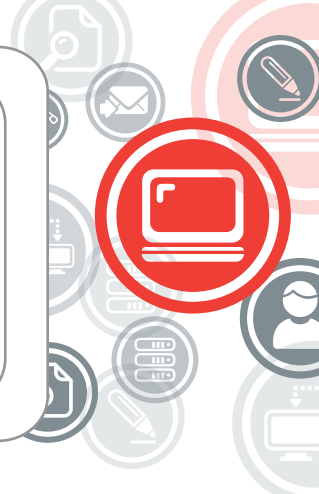

## Fortsetzung

# Lenovo ThinkServer Gen 5 - Stromversorgung Hot-Plug

Entwickelt für

70D4 (750 Watt), 70DR (750 Watt), 70DT (750 Watt)  
Lenovo ThinkServer TD350 70DG (750 Watt), 70DH (750 Watt), 70DJ (750 Watt), 70DK (750 Watt), 70DM (750 Watt), 70DQ (750 Watt)

# Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>